



DESTRAMIX



- Technologie avancée.
- Design moderne.
- Châssis en EPP inaltérable et garanti à vie.
- Probablement le meilleur prix du marché.

DESCRIPTION

Nos déstratificateurs permettent à l'air chaud, accumulé au plafond de vos locaux de grande hauteur, d'être rabattu et brassé vers la partie basse de votre bâtiment. Le déstratificateur est la solution pour homogénéiser la température de vos grands espaces.

EVITEZ LE PHENOMENE DE STRATIFICATION DANS VOS LOCAUX INDUSTRIELS.

Le phénomène de stratification est un des facteurs les plus contraignants quand il s'agit de chauffer un local industriel. Chacun le sait, l'air est plus chaud au plafond ou au faite d'un grenier. L'air chaud a natu-

rellement tendance à monter et la chaleur s'échappe en pure perte par les toits.

Ce phénomène de stratification est d'autant plus important que la température extérieure est froide. Par temps de gel, il n'est pas rare d'obtenir des températures au faite du toit de l'ordre de 25 à 30 °C alors qu'au niveau du sol, la température est à peine acceptable.

Et l'on imagine dès lors le gouffre financier causé par la fuite des calories vers le toit. Le déstratificateur permet donc une réelle économie d'énergie et un coût énergétique réduit.

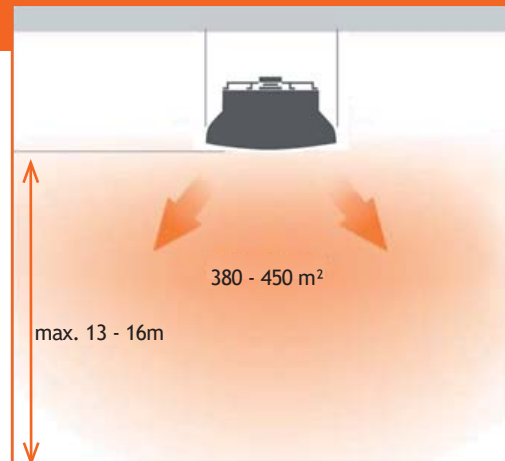
CARACTERISTIQUES

- Poids réduit de moitié grâce à la technologie EPP
- Ventilateur axial protégé par un grillage de sécurité
- Haute efficacité
- Régulateur 3 vitesses intégré




Paramètres techniques		DESTRAMIX 1	DESTRAMIX 2
Débit d'air max.	m ³ /h	4.800	7.200
Hauteur de placement	m	13	16
Aire d'influence	m ²	380	450
Alimentation	V/Hz	230/50 - 1,08A	230/50 - 2,2A
Puissance moteur	W	250	520
Vitesse moteur	tr/min	1.350	1.380
Classe de protection IP		IP54	IP54
Niveau sonore	dB (A)	54	49
Poids	kg	9,2	15,8

DESTRAMIX 1 & 2

SURFACE DE TRAVAIL / HAUTEUR D'INSTALLATION



ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
1AE0183	 Thermostat et régulateur de vitesse COMFORT pour maximum 2 appareils
1AE0161	 Module de régulation de vitesse automatique INTELLIGENT avec programmation hebdomadaire. Pour maximum 2 destratificateurs A intégrer dans une armoire en pose frontale
1AE0184	 Splitter Multi 6 - permet de réguler 6 appareils à partir du tableau INTELLIGENT

Vous pouvez ajouter un thermostat à votre installation de destratificateurs.

Cet accessoire permet d'automatiser la destratification et d'en régler l'utilisation permettant ainsi une réduction de la consommation.

Les destratificateurs démarrent automatiquement

une fois que le fonctionnement du système de chauffage mesure une différence déterminée entre la température détectée au niveau des destratificateurs et de la température ambiante désirée (donc seulement quand il y a un réel besoin de destratification).

Code	THERMOSTAT
1TR0050	 Thermostat mécanique avec sonde capillaire noire



DIMENSIONS

	L (mm)	H (mm)
DESTRAMIX	680	375