

SYSTÈME SMART X

THERMOSTATS À DISTANCE



ÉLECTRONIQUE
AVANCÉE



GÉNÉRATEURS D'AIR
CHAUD À EAU



DÉSTRATIFICATEURS
D'AIR



RENDEMENT
GARANTI



CHAUDIÈRES GAZ
À CONDENSATION



GÉNÉRATEURS
MURAUX



SYSTÈME SMART X

Thermostats à distance

CONTRÔLES SMART X EASY ET SMART X WEB

En tant que thermostats à écran tactile, le SMART X EASY et le SMART X WEB d'Apen Group contrôlent tous les produits d'Apen Group, garantissant un fonctionnement avec une efficacité maximale et une consommation d'énergie minimale.

Ces contrôles conviviaux permettent un large choix de réglages et une lecture claire des paramètres de fonctionnement ainsi que la résolution d'éventuelles pannes techniques.

CONTRÔLE PRODUIT

- Chaudières gaz à condensation AKN.
- Système AQUAPUMP HYBRID, pompe à chaleur hybride avec chaudière à gaz.
- Générateurs d'air chaud électroniques AX-EC.
- Déstratificateurs d'air QUEEN-EC.
- Générateurs d'air chaud hybrides LKH.
- Générateurs d'air chaud à condensation muraux LK et LKN.
- Générateurs d'air chaud muraux LRP et LRN.
- Unités de chauffage modulaires AH et AH-SPORT.
- Générateurs d'air chaud au sol PK et PK-SPORT.

INSTALLATION SIMPLE

La connexion via 2 câbles d'alimentation et 2 câbles modbus est très simple. L'installation peut être encastrée ou au ras du mur.

CONTRÔLE MULTITÂCHE

Fonctionne comme un thermostat autonome et peut être utilisé par une ou plusieurs machines (jusqu'à 15) simultanément.

POLYVALENCE DU CONTRÔLE

Il est possible d'installer jusqu'à 3 sondes à distance en plus de celle intégrée dans le contrôle.

TECHNOLOGIE ÉCRAN TACTILE

Les contrôles sont faciles à utiliser grâce à un écran TFT couleur de 4,3 po et à un menu de gestion très intuitif. Le programme utilisateur est multilingue (9 langues).

SMART X WEB

Avec la version SMART X WEB (à travers la connexion à un réseau Intranet), il est possible d'effectuer la gestion complète de l'installation à distance via le navigateur d'un ordinateur ou via une adresse HTTP.


MODE VENTILATEUR

Gestion du mode de ventilation pour la combinaison des générateurs d'air chaud à eau AX-EC avec les chaudières AKN.

SYSTÈME SMART X

CONFIGURATION DU THERMOSTAT POUR LE CONTRÔLE DE:

- Chaudières gaz à condensation AKN.
- Générateurs d'air chaud électroniques AX-EC.
- Déstratificateurs d'air électroniques QUEEN-EC.
- Générateurs d'air chaud hybrides LKH.
- Générateurs d'air chaud à condensation muraux KONDESA LK-LKN.
- Générateurs d'air chaud muraux RAPID PRO LRP-LRN.

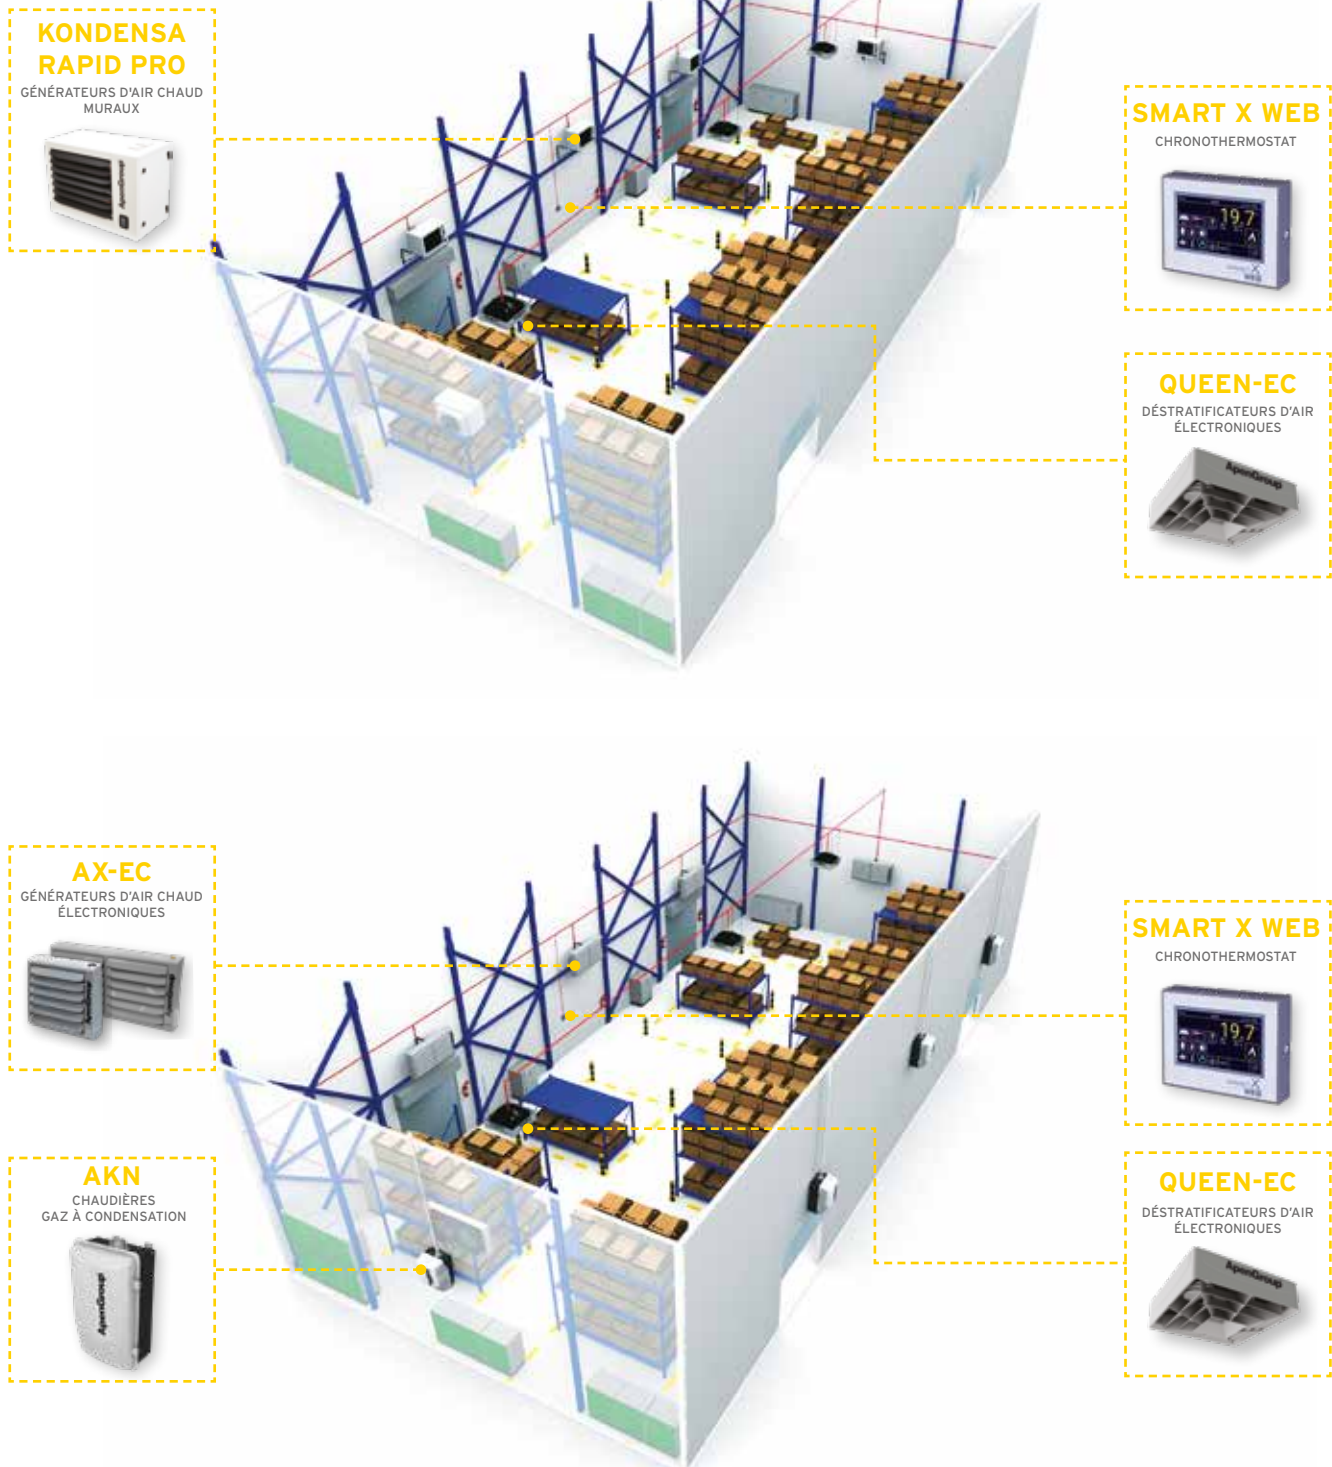

CONFIGURATION DU THERMOSTAT POUR LE CONTRÔLE DE:

- Unités de chauffage modulantes AH-SPORT.
- Chaudières gaz à condensation AKN.
- Générateurs d'air chaud électroniques AX-EC.

