

HORECA VERWARMING



INFRARODE DONKERE STRALINGSBUIZEN

Type ECOGAS: Verschillende vermogens en lengtes.
Werkt op aardgas of propaan



STRALENDE KERAMISCHE LICHTPANELEN



Type RGE: Esthetische automatische lichtstraler.

Elektrische ontsteking met afstandsbediening.
Beschermingsrooster in optie.
Ingebouwde ontstekingselektrode.

Type RGA: Automatische lichtstraler in Inox Aisi 430

Ontsteking met afstandsbediening.
Veiligheidscontrole van de vlam door ionisatie.
Ingebouwde ontstekingselektrode.

Type RG: Half-automatische lichtstraler

Ontsteking met afstandsbediening.
Veiligheidscontrole van de vlam door thermokoppel
Ingebouwde ontstekingselektrode



INFRARODE ELEKTRISCHE STRALERS

Type RIP: Elektrische straler met Helenlamp 230 volt voor buiten.

Aluminium reflector
Infrarode stralingsbuis Helen 50Hz
Waterbestendig, bescherming IP67

Type REA: Elektrische straler met halogeenlamp

Beschikbaar in 2 kleuren
Beschermingsrooster. Wand- plafondmontage of inbouw

Type REL: Elektrische straler met weerstand

Afgeschermdde weerstand in 340 L roestvrij staal,
bestand tegen thermische en mechanische schokken



Avenue Thomas Edison, 115 - B-1402 Nivelles

+32 (0)67 77 21 24

info@termico.be

www.termico.be

INFRAROOD KERAMISCHE STRALERS



RGE Esthetische Lichtstraler

Design uitvoering
Verkrijgbaar in 4 kleuren
Regelbaar in 2 vermogens
Rooster in optie



Type	Vermogen	Nom. debiet	Gastype	Gas verbruik	Lucht-verversing	L	B	H	Gewicht
	kW (Hs)	kW (Hi)		m³/u	m³/u	cm	cm	cm	kg
RGE36DA	3.65	3.30	G20/G25	0.35/0.41	33	57.6	25.9	28.3	5.75
			Propaan	2x0.13kg/u					
			Kleur optie : brons, kaki of zwart						
RGE42DA	4.25	3.80	G20/G25	0.40/0.47	38	62.5	25.9	28.3	6.25
			Propaan	2x0.15kg/u					
			Kleur optie : brons, kaki of zwart						
RGE55DA	5.65	5.10	G20/G25	0.54/0.63	51	70.2	25.9	28.3	7
			Propaan	2x0.20kg/u					
			Kleur optie : brons, kaki of zwart						
RGE75DA	7.55	6.80	G20/G25	0.71/0.83	67.5	82.6	25.9	28.3	8.25
			Propaan	2x0.26kg/u					
			Kleur optie : brons, kaki of zwart						

INFRAROOD KERAMISCHE STRALERS




RGA Automatische lichtstraler

Ontsteking met afstandsbediening
 Veiligheidscontrole van de vlam door ionisatie
 DA: Regelbaar in 2 vermogens
 Windrooster in optie

Type	Vermogen	Nom. debiet	Gastype	Gas verbruik	Lucht-verversing	L	B	H	Gewicht
	kW (Hs)	kW (Hi)		m ³ /u	m ³ /u	cm	cm	cm	kg
RGA55SA	5.65	5.1	G20/G25	0.54/0.63	51	63.0	23.0	17.2	3.4
			Propaan	0.40 kg/u					
RGA75SA	7.5	6.75	G20/G25	0.715/0.83	67.5	75.5	23.0	17.2	4.1
			Propaan	0.53 kg/u					
RGA105SA	11.35	10.2	G20/G25	1.08/1.26	102	56.7	33.2	17.2	5.5
			Propaan	0.8 kg/u					
RGA145SA	15	13.5	G20/G25	1.43/1.66	135	69.2	33.2	17.2	6.7
			Propaan	1.055 kg/u					
RGA85DA	8,5	7,6	G20/G25	0.84/0.97	76	52.9	33.2	17.2	6.4
			Propaan	2x0.3 kg/u					
RGA105DA	11.35	10.2	G20/G25	1.08/1.26	102	60.6	33.2	17.2	6.9
			Propaan	2x0.4 kg/u					
RGA145DA	15	13.5	G20/G25	1.43/1.66	135	73.1	33.2	17.2	8.1
			Propaan	2x0.53kg/u					
RGA225DA	22.7	20.4	G20/G25	2.16/2.52	204	73.1	46.3	17.2	12.2
			Propaan	2x0.8 kg/u					
RGA285DA	30	27	G20/G25	2.86/3.32	270	69.2	80.4	17.2	13.4
			Propaan	2x1.05kg/u					

INFRARODE ELEKTRISCHE STRALERS

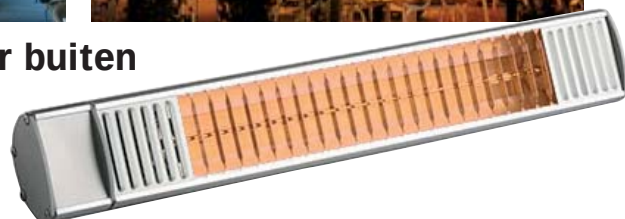

Elektrische straler met Helenlamp 230 volt voor buiten

Aluminium reflector

Infrarode stralingsbuis Helen 50Hz

Waterbestendig, ideaal voor buiten

Bescherming IP67

Referentie	Vermogen	Spanning	L	B	H	Gewicht
	Watt	volt	mm	mm	mm	kg
RIP1650	1650	230	600	125	100	2.5
RIP2000	2000	230	600	125	100	2.5

Elektrische straler met halogeen lamp 230 volt

Beschikbaar in wit of zilver

Beschermingsrooster

Wand- plafondmontage of inbouw

Bescherming IP24



Referentie	Vermogen	Spanning	L	B	H	Gewicht
	Watt	volt	mm	mm	mm	kg
REA 1000	1500	230	480	95	145	2,5
REA 2000	2000	230	480	95	145	2,5
REA 3000	3000	230	895	95	145	4
REA 4000	4000	230	895	95	145	4
REA 6000	6000	230	1.290	95	145	6

Andere vermogens op aanvraag

Elektrische stralers met weerstand 230 volt voor binnen

Afgeschermd weerstand in 340 L roestvrij staal,

bestand tegen thermische en mechanische schokken

Reflector in gepolijst aluminium

Beschermrooster

Elektrische aansluitdoos



Referentie	Vermogen	Spanning	L	B	H	Gewicht
	Watt	volt	mm	mm	mm	kg
REL 1000	1000	230	550	105	98	1.3
REL 2000	2000	230	1045	105	98	2.3
REL 3000	3000	230	1545	105	98	3.4