



AX WATER LUCHTVERHITTER

Wordt ook voor koeling gebruikt

De water luchtverhitters mogen voorzien worden van een condensatenbak. Mag ook na de installatie aangebracht worden.


STANDAARD DRAAIBARE BEUGEL

- De water luchtverhitters worden in standaard versie met een draaibare beugel uitgerust.
- Dankzij hun bijzondere vorm beantwoorden de draaibare haken meerdere installatie-eisen.
- Snelle en gemakkelijke plaatsing op muren, kolommen, balken of andere geschikte plaatsen.
- Oriëntatie mogelijkheid van het toestel en van de luchtstroom in overeenstemming met de kenmerken van de te verwarmen plaats en de behoeften van de gebruiker.



VOORNAAMSTE TECHNISCHE KENMERKEN


- Verkrijgbaar in zes modellen van 18 kW tot 90 kW
- Modern design, licht toestel.
- Polyvalente installatie op de muur of het plafond
- Zijn afmetingen en zijn gewicht vergemakkelijken de manipulatie en plaatsing
- Hoge doeltreffendheid
- Horizontale draaibare lamellen
- Beveiligingsgraad IP54

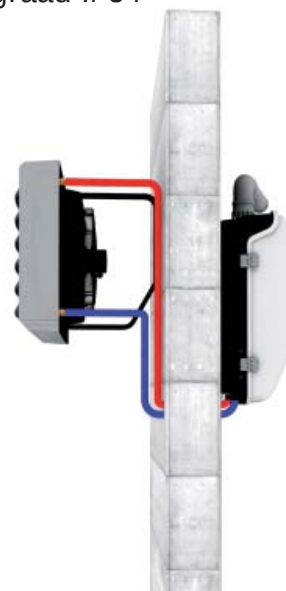

AX WATER LUCHTVERHITTER

TECHNISCHE KENMERKEN

Model		AX020BE	AX030BE	AX040BE	AX050BE	AX070BE	AX090E
Max. luchtdebiet	m³/u	2590	2390	5100	4710	8600	8000
Max. geluidsdruk (op 5m)	dB(A)	51,2	50,9	55,7	55,5	63,3	63,2
Max. water temperatuur	°C	105	105	105	105	105	105
Max. water druk	bar	16	16	16	16	16	16
Max. lucht afstoot	m	25	25	25	25	25	25
Inhoud	l	1,8	2,5	2,5	3,2	5,3	6,5
Watersaansluiting		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Aantal en Ø ventilatoren		1 x 350	1 x 350	1 x 450	1 x 450	2 x 450	2 x 450
Voedingsspanning	V	230V - 50Hz eenfasig					
Vermogen / Nominale spanning	W/A	130W 0,6A	130W 0,6A	390W 1,7A	390W 1,7A	780W 3,4A	780W 3,4A
Max. opgenomen vermogen	A	0,59	1,59	1,64	1,65	3,35	3,37
Snelheid ventilator	t/min	1290	1280	1280	1250	1280	1280
IP beveiliging		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Gewicht in werking	kg	20	21	24	26	38	40
Bruto gewicht	kg	24	25	28	30	43	45

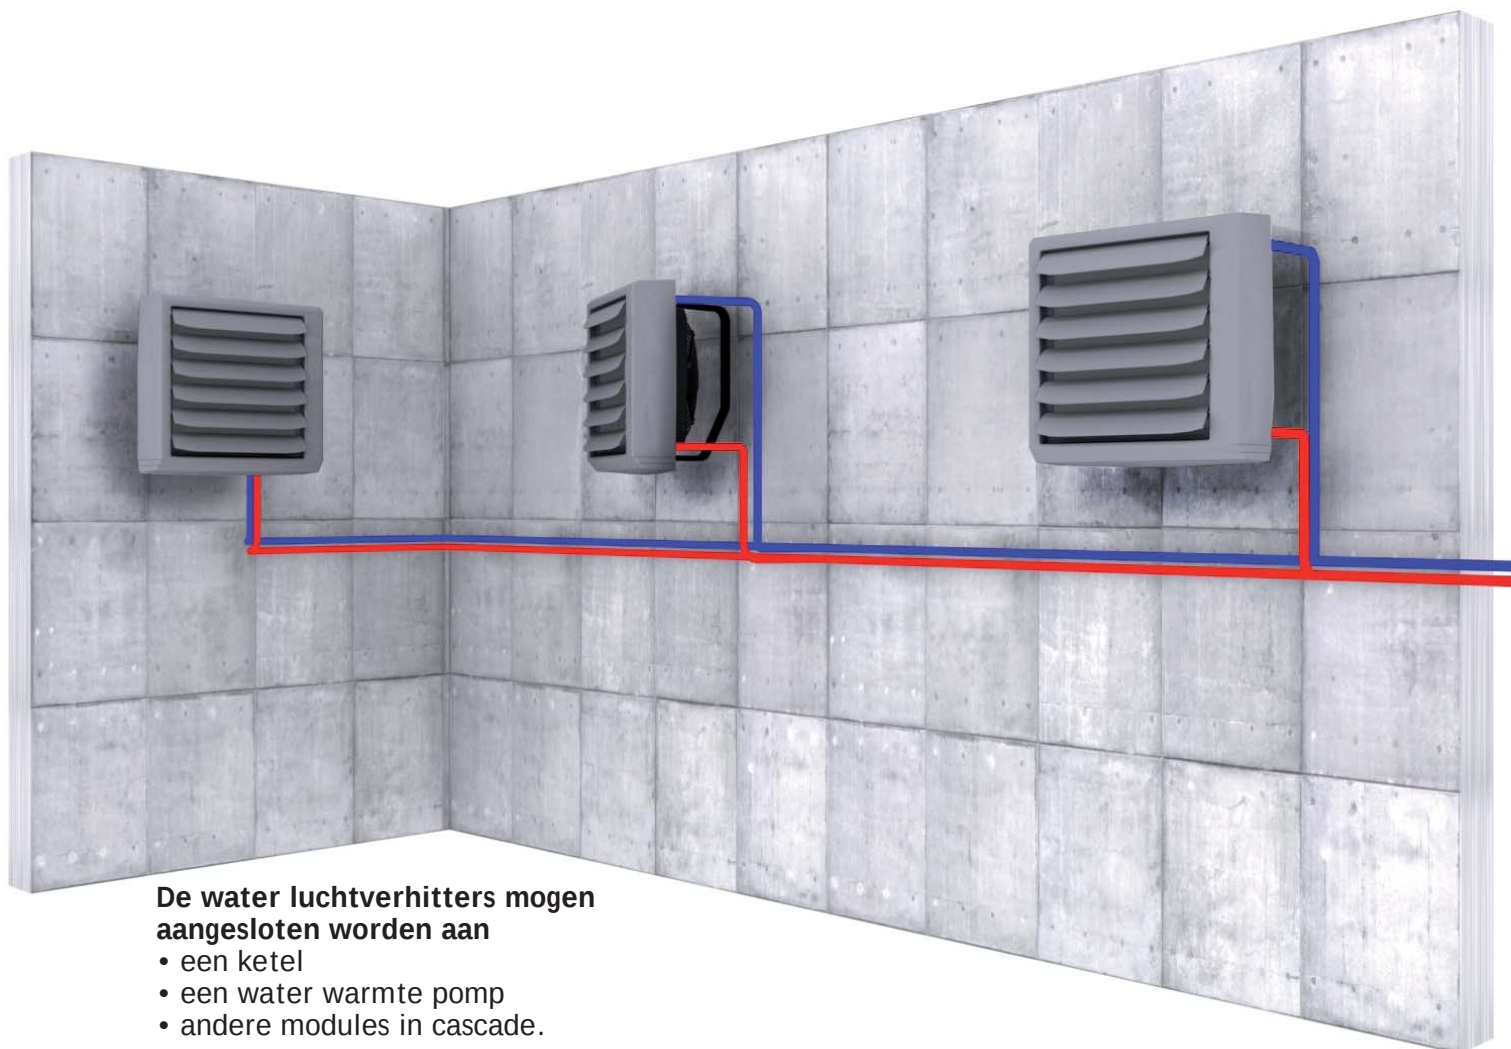

De water luchtverhitters mogen aangesloten worden aan

- een ketel
- een water warmte pomp
- andere modules in cascade.

AX WATER LUCHTVERHITTER

TOEBEHOREN IN OPTIE

AANSLUITINGSKIT VAN DE WATER LUCHTVERHITTER AAN EEN VERWARMINGSKETEL

Kit bestaande uit koperen aansluitingsbuizen, een veiligheidsklep, een microthermostaat met aansluitingskabels en pakking.

Code	Beschrijving
C09930	Kit voor AX020 / AX030 / AX040
C09970	Kit voor AX070

SNELHEID VARIATOR

Code	Beschrijving
G19410	Snelheid variator 5 snelheden (modellen AX020/030/040/050)
G19420	Snelheid variator 5 snelheden (modellen AX070/090)
G19430	Snelheid variator 5 snelheden (voor meerdere eenheden)



Aantal eenheden per variator type

Type	AX020	AX030	AX040	AX050	AX070	AX090
G19410	3	3	1	1	/	/
G19420	4	4	2	2	1	1
G19430	10	10	5	5	2	2

CONDENSATEN BAKJE

Voor water luchtverhitters gebruikt voor koeling

Code	Beschrijving
C09630	Condensaten bakje (modellen AX020/030/040/050)
C09635	Condensaten bakje (modellen AX070/090)

KIT VERTICALE LAMELLEN

2 kits voorzien voor modellen AX070 en AX090




Code	Beschrijving
C09675	Kit verticale lamellen (modellen AX020/030/040/050)

KIT WATERSLANGEN


Code	Beschrijving
C09732	2 waterslangen 500mm aansluiting 3/4" (modellen AX020/030/040/050)
C09725	2 waterslangen 500mm aansluiting 1" (modellen AX070/090)

AX WATER LUCHTVERHITTER

AFMETINGEN

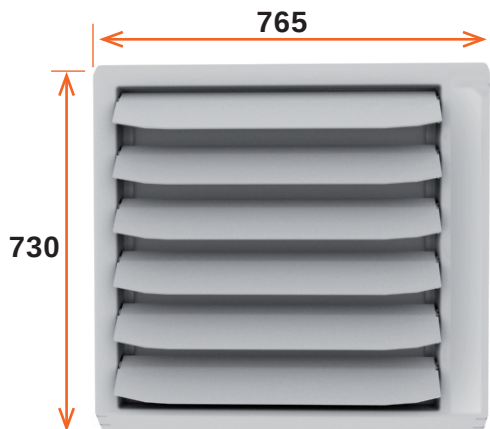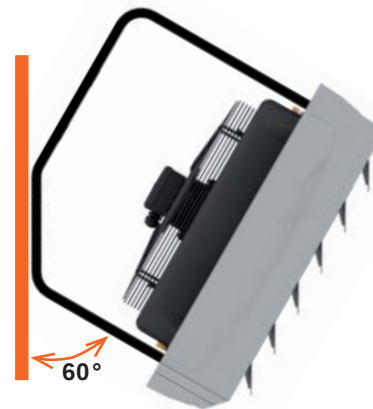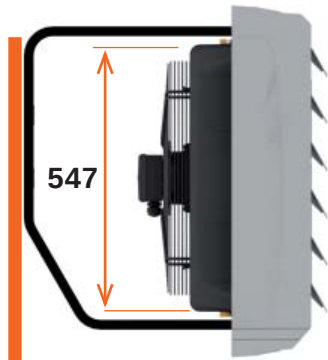

AX020/030/040/050

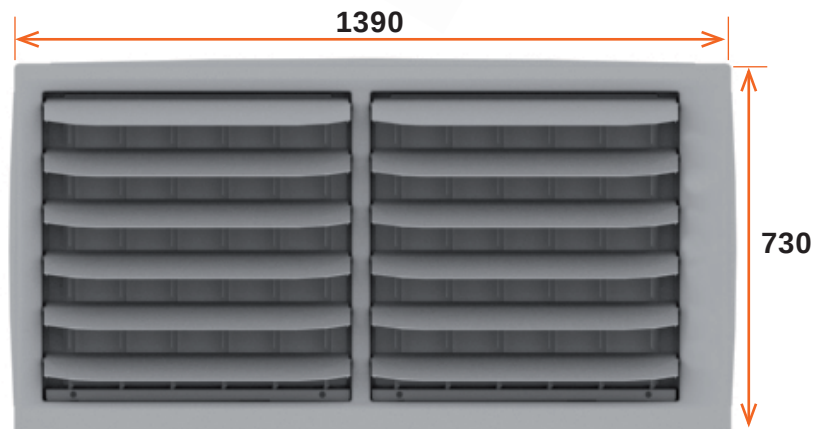

AX070/090

